

广州市臻艺电子科技有限公司

GUANGZHOU ZHENYI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

地址：广州市番禺区兴业大道东七横路2号3层

电话：020-23334321

邮箱：zhenyiaudio@163.com

网址：www.tc-acoustics.com



广州市臻艺电子科技有限公司

GUANGZHOU ZHENYI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

专业影院还音&家庭娱乐影K系统

打造震撼家庭影院 享受私人订制的愉悦

BUILD A HOME THEATER
ENJOY THE PLEASURES OF PRIVATE CUSTOM

UC系列-专业影院还音&家庭娱乐影K扬声器



UC-15


UC-25

产品特点/应用场景

- ▶ UC系列是专为影厅及家庭娱乐影音系统设计的扬声器。全部采用特别定制的高效扬声器单元，从低失真驱动器及喇叭单元的选用、合理的箱体结构设计都对真实声音的还原创造了优越的条件。特殊设计的号角为现代电影观众提供了完美的动态范围和声场覆盖。
- ▶ UC-15、UC-25可作为专业影厅中的左右声道及中置声道使用。特别定制的15英寸扬声器及搭配低失真驱动器的特殊设计号角，能在高清晰度声音还原的同时拥有极佳的动态范围。可以完美再现电影片段中的人声对白及各种身临其境的音效体验。
- ▶ UC系列广泛应用于：类型电影院、影视厅、剧场剧院、报告厅、多功能厅、礼堂、家庭等各种对声音要求较高的固定安装场所。


技术参数

型 号:	UC-15	UC-15
扬 声 器:	15"无源二分频扬声器	2×15"无源二分频三单元扬声器
单元配置:	15"低音单元, 1.75"高音驱动器	2×15"低音单元, 3"高音驱动器
频率响应:	63Hz-18kHz (±3dB)	32Hz-18kHz (±3dB)
额定功率:	400W (AES)	900W (AES)
灵 敏 度:	94.5dB (1W/1M)	98dB (1W/1M)
最大声压级:	126.5dB (Continuous)	134dB (Continuous)
标准阻抗:	8Ω	4Ω
辐射角度:	100° (H) × 60° (V)	100° (H) × 75° (V)
接线方式:	2×Neutrik Speakon NL4	2×Neutrik Speakon NL4
尺寸(mm):	496× 1000× 325 (W× H× D)	600× 1630× 680 (W× H× D)
净重(kg):	34.5	79

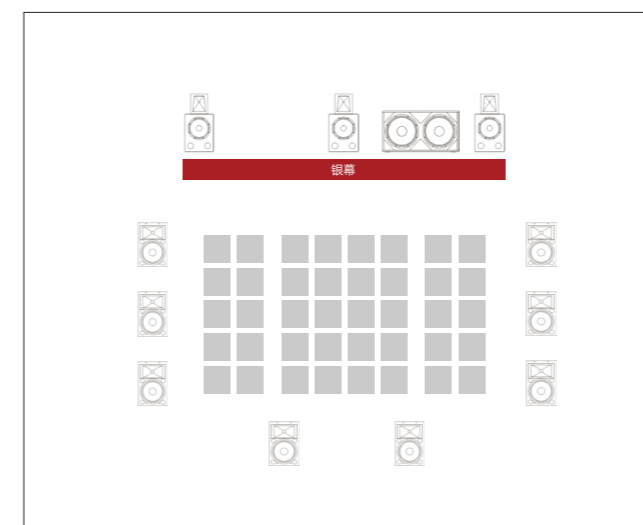

小型银幕影厅

主通道扬声器: UC-15 x 3
超低频扬声器: SB-218B x 1
环绕扬声器: UC-8 x 8

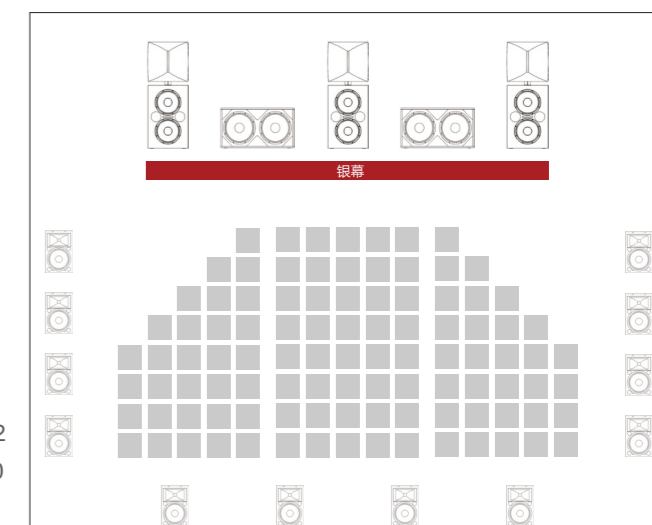

中型银幕影厅

主通道扬声器: UC-25 x 3
超低频扬声器: SB-218B x 2
环绕扬声器: UC-10 x 8



UC系列-专业影院还音&家庭娱乐影K扬声器

产品特点/应用场景

- ▶ UC系列是专为影厅及家庭娱乐影音系统设计的扬声器。全部采用特别定制的高效率扬声器单元，从低失真驱动器及喇叭单元的选用、合理的箱体结构设计都对真实声音的还原创造了优越的条件。特殊设计的号角为现代电影观众提供了完美的动态范围和声场覆盖。
- ▶ UC-6A、UC-26A可作为小空间家庭娱乐影K系统中使用。由特殊鼓纸制成的6.5寸中低音及一只34芯高音驱动头构成，加上特殊设计的号角。声音表现丝丝入扣，中频人声清晰并厚实，能很好的兼顾电影还音及家庭娱乐系统中人声的完美表现。
- ▶ UC系列广泛应用于：类型电影院、影视厅、剧场剧院、报告厅、多功能厅、礼堂、家庭等各种对声音要求较高的固定安装场所。



UC-6A



UC-26A

技术参数

型 号:	UC-6A
扬声器:	单6"无源二分频扬声器
单元配置:	1×6"低音单元, 1×1.4"高音单元
频率响应:	55Hz-20kHz (±3dB)
额定功率:	150W (AES), 600W (PEAK)
灵敏度:	99dB
最大声压级:	116dB
标准阻抗:	8Ω
辐射角度:	85°×85°
接线方式:	1×接线柱
外观颜色:	黑色哑光
尺寸(mm):	270×350×210 (W×H×D)
净重(kg):	6

型 号:	UC-26A
扬声器:	双6"无源二分频扬声器
单元配置:	2×6"低音单元, 1×1.4"高音单元
频率响应:	55Hz-20kHz (±3dB)
额定功率:	200W (AES), 800W (PEAK)
灵敏度:	99dB
最大声压级:	118dB
标准阻抗:	4Ω
辐射角度:	85°×85°
接线方式:	1×接线柱
外观颜色:	黑色哑光
尺寸(mm):	600×230×220 (W×H×D)
净重(kg):	9

UC系列-专业影院还音&家庭娱乐影K扬声器



产品特点/应用场景

- ▶ UC系列是专为影厅及家庭娱乐影音系统设计的扬声器。全部采用特别定制的高效率扬声器单元，从低失真驱动器及喇叭单元的选用、合理的箱体结构设计都对真实声音的还原创造了优越的条件。特殊设计的号角为现代电影观众提供了完美的动态范围和声场覆盖。
- ▶ UC-8、UC-10可作为专业影厅中的环绕声道使用也可作为家庭娱乐影K系统中使用。特别定制的中低音喇叭单元及高分子振膜制成的高音驱动头构成，加上特殊设计的号角，既能满足电影还音所需的高还原度及大动态的爆发力又能满足家庭娱乐系统中人声的完美表现。
- ▶ UC系列广泛应用于：类型电影院、影视厅、剧场剧院、报告厅、多功能厅、礼堂、家庭等各种对声音要求较高的固定安装场所。



UC-8




UC-10

技术参数

型 号:	UC-8
扬声器:	单8"无源二分频扬声器
单元配置:	1×8"低音单元, 1×1.4"高音单元
频率响应:	45Hz-20kHz (±3dB)
额定功率:	200W (AES), 800W (PEAK)
灵敏度:	101dB
最大声压级:	120dB
标准阻抗:	8Ω
辐射角度:	85°×85°
接线方式:	1×接线柱
外观颜色:	黑色哑光
尺寸(mm):	340×460×260 (W×H×D)
净重(kg):	10

型 号:	UC-10
扬声器:	单10"无源二分频环绕扬声器
单元配置:	1×10"低音单元, 1×1.4"高音单元
频率响应:	95Hz-20kHz (±3dB)
额定功率:	250W (AES), 1000W (PEAK)
灵敏度:	101dB
最大声压级:	120dB
标准阻抗:	8Ω
辐射角度:	85°×85°
接线方式:	1×接线柱
外观颜色:	黑色哑光
尺寸(mm):	380×490×380 (W×H×D)
净重(kg):	13.1

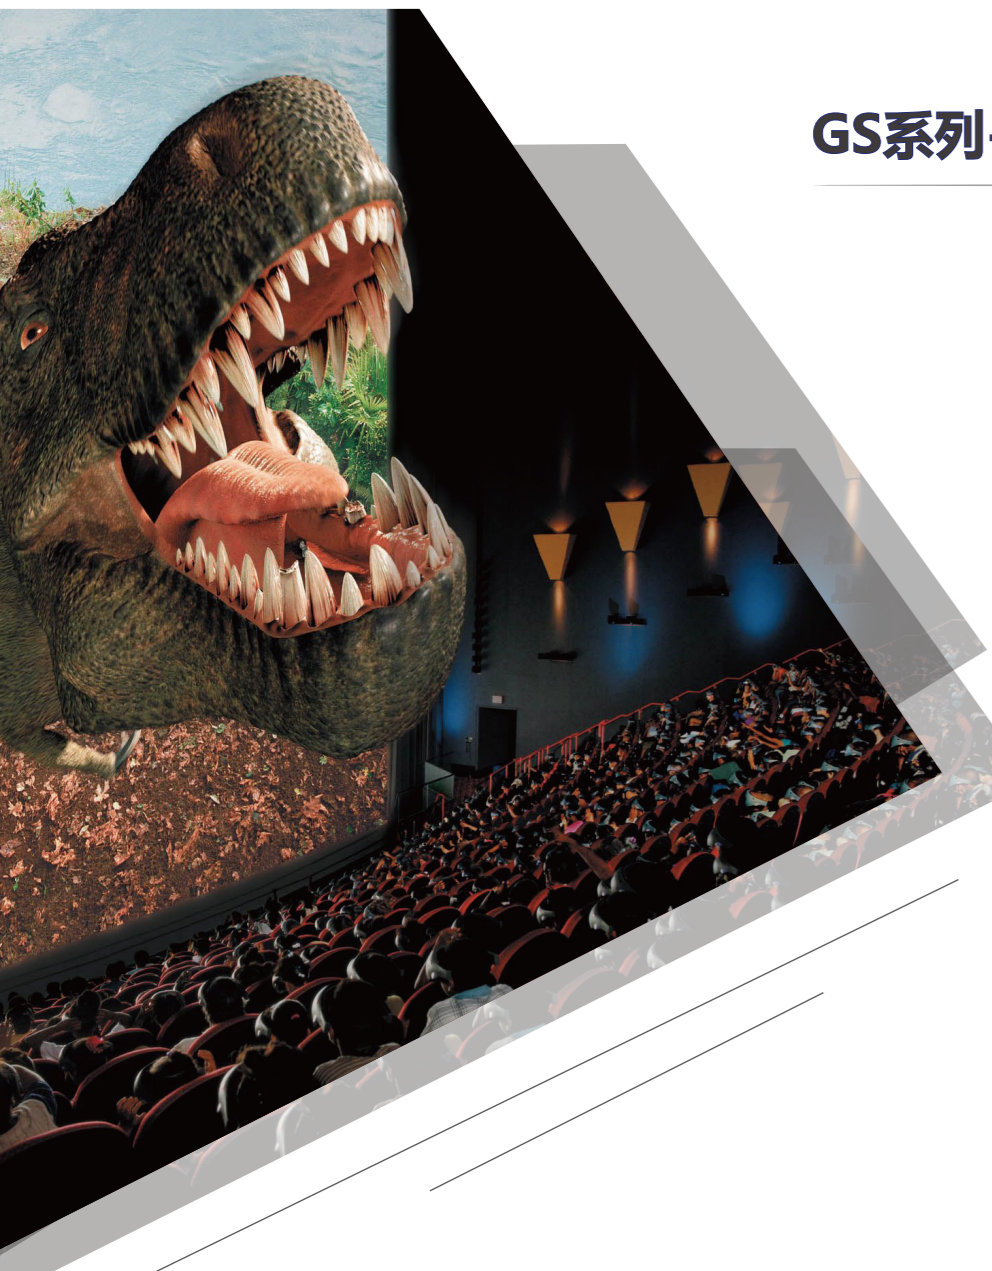

GS系列- 5.1通道/7.1通道功放



产品特点/应用场景

- ▶ GS系列功放是为影院还音及家庭娱乐影音系统设计的多通道专业功放。有六通道、八通道及两种功率搭配一共四个型号可供选择。
- ▶ 采用SMT模块化设计，精选HIFI级别高品质元器件结合高性能的模拟电路设计，使得音色细节丰富，对声音的还原度极高。
- ▶ 高冗余量的变压器加上独特的HDAM驱动电路，使得音色声场开阔，量感充沛，在大动态下声音依然可以临危不乱非常精确的表现出来。
- ▶ 运用先进的高保真音量控制IC，拥有极高的信噪比和超低的失真度，告别长时间使用后电位器带来的噪声。配合液晶显示面板，操作更直观精度更准确。
- ▶ 先进的保护电路确保了产品的稳定性，同时对音箱加以保护。独特的散热设计让热转换效率更高，确保在恶劣的使用环境下也不会停机或保护。

技术参数

型 号:	GS5308 (六通道)	GS5512 (六通道)	GS7308 (八通道)	GS7512 (八通道)
8Ω立体声功率:	5X300W+800W	5X500W+1200W	7X300W+800W	7X500W+1200W
4Ω立体声功率:	5X500W+1200W	5X800W+1900W	7X500W+1200W	7X800W+1900W
8Ω桥接功率:	N/A	N/A	N/A	N/A
总谐波失真1kHz:	<0.01%	<0.01%	<0.01%	<0.01%
机箱尺寸(mm):	110×488×520 (W× H× D)	110×488×520 (W× H× D)	110×488×520 (W× H× D)	110×488×520 (W× H× D)
净重(kg):	28	29.5	30.5	32.5
毛重(kg):	32.3	33.8	34.8	36.5

HD系列-解码器

HD7.1K



HD7.1K功能特点: 高清4K解码器。5路HDMI输入, 2路HDMI输出。2组光纤数字音频输入, 2组模拟立体声输入, 1组蓝牙输入, 2路麦克风输入(可独立调节两路均衡以及ECHO、Reverb), 7.1平衡模拟输出。全面支持目前最先进的HD音频解码, 包括DTS, DTS-HD, DTS5.1, DTS96/24, DTS-CD, DTS-MASTER, DTS-ES, DOLBY, DOLBY Surround, DOLBY Digital Plus, DOLBY-TureHD, AC-3, E-AC3, LPCM5.1, LPCM7.1。每路输入与输出都拥有10个均衡点供调试。

HD7.2



HD7.2功能特点: 高清4K专业杜比解码器。5路HDMI输入, 2路HDMI输出, 支持HDMI音频回授。2路光纤、2路同轴数字音频输入, 4组模拟立体声、1组7.1模拟音频输入, 7.2平衡模拟输出。全面支持目前最先进的HD音频解码, 包括Dolby True HD / Dolby Digital Plus / Dolby Digital / DTS-HD Master Audio / DTS ES。扬声器距离校正。支持蓝牙音频播放, 全功能遥控器。